

±TopLock

EI30 RF1 TÜRSYSTEME

Das Brandschutz- Türsystem für Elektrofronten



01 TopLock – weil es beim Brandschutz keine Kompromisse gibt.



— Kompetente Beratung und fundiertes Fachwissen vermeiden böse Überraschungen

Bereits in der Projektierungsphase stehen wir als Partner mit unseren produktspezifischen Kenntnissen an Ihrer Seite. Wir analysieren Ihr Projekt und geben ehrliche Einschätzungen ab, inwiefern TopLock für Ihr Projekt geeignet ist, ob es zulässig ist und welches Budget Sie dafür benötigen.

Bei der anschliessenden Planung unterstützen wir Sie durchgängig mit detaillierten Informationen – so erhalten Sie bereits konstruktive Lösungsansätze oder direkte Ausführungsvorschläge, um Ihrer Projektausschreibung beste Erfolgsaussichten zu verleihen.



// VKF

VKF-Anforderungen mit Bravour erfüllt

TopLock verfügt über eine VKF Zulassung und erfüllt alle Schweizer Brandschutzvorschriften, die in allen Kantonen rechtsverbindlich sind. Diese schützen Personen, Tiere und Sachen vor den Gefahren und Auswirkungen von Bränden.



// RECHTSLAGE

Brandschutz: strikt und unerlässlich – mit Recht

TopLock bietet Architekten und Fachplanern bereits in der Planungsphase Rechtsicherheit – Nachtragskosten werden vermieden, Missdeutungen ausgeschlossen. Wir bieten sachkundige Unterstützung unter Einhaltung der aktuellen Brandschutzvorschriften.

2



// PRODUKTION

TopLock steht für Qualität auf Top-Niveau

TopLock überzeugt durch innovative Konstruktion. Alle TopLock Brandschutz-Elektrofronten fertigen und veredeln wir auf modernsten Maschinen, wobei ausschliesslich hochwertige und sichere Materialien – wie Gipsfaserwerkstoffe A1 – zum Einsatz kommen. Damit erfüllen wir von der Beratung über die Produktion Ihre ganz individuellen Projektansprüche in höchster Qualität.

3

Sicherheit im Brandfall.



BRANDSCHUTZ:
≤ 30 MINUTEN





**GESETZLICHE
BRANDSCHUTZ-
VORSCHRIFTEN**



**SCHUTZ VON
BEIDEN SEITEN**

02 TopLock hält den Flammen stand und Ihre Technik in Takt.

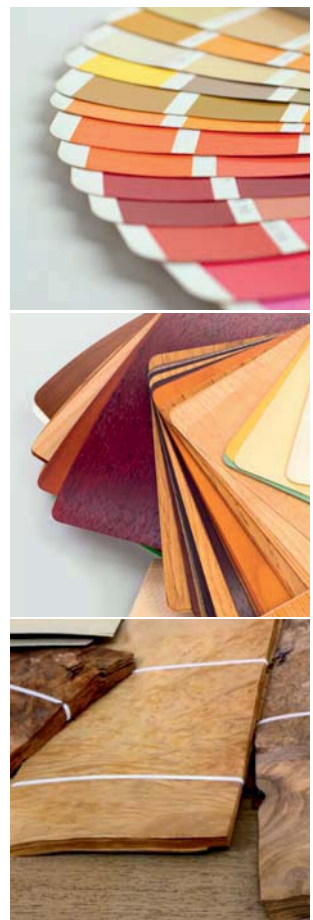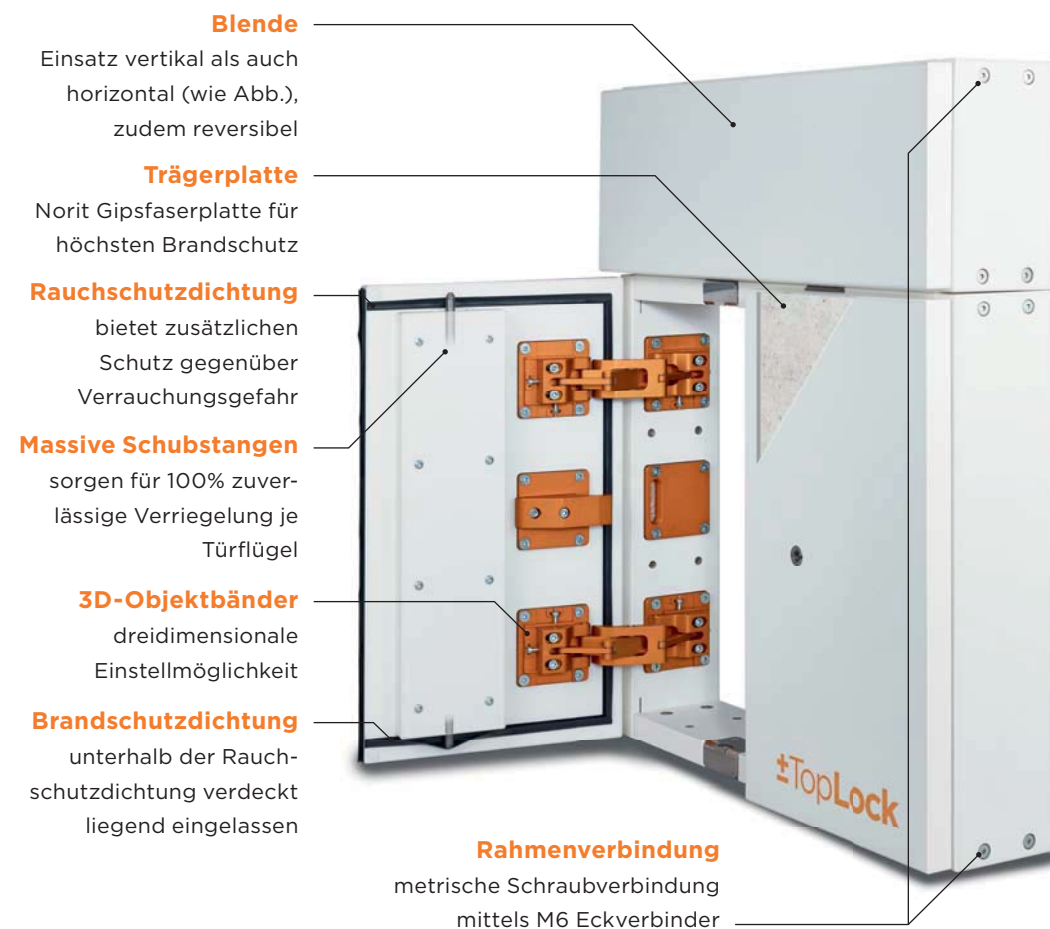

— Vielfältig in Ausführung und Einsatz, aber immer auf strikte Brandschutzvorschriften abgestimmt

TopLock lässt sich vielfältig einsetzen und an individuelle Wünsche anpassen – egal ob Trockenbau- oder Massivwände. TopLock ist in zahlreichen Varianten erhältlich: mit Seitenteil, Deckel, Sockel, Passstücken (Beistoss), reversible horizontale oder vertikale Blenden sind Standardausführungen, die zahllose Möglichkeiten bieten.

TopLock kann in verschiedenen Oberflächenausführungen individuell nach Ihren Wünschen hergestellt werden. Zum Einsatz kommen hier streichfähige Oberflächen, Kunstharzplatten aller namhaften Hersteller sowie furnierte und lackierte Oberflächen in Möbelqualität.

Sicherheit im Brandfall.



BRANDSCHUTZ:
≤ 30 MINUTEN



**GESETZLICHE
BRANDSCHUTZ-
VORSCHRIFTEN**



**SCHUTZ VON
BEIDEN SEITEN**

4

5

03 Perfektion im Detail: das einmalige TopLock 3D-Objektband.

— Sicher, massiv, einzigartig

Das speziell entwickelte 3D-Objektband gewährleistet die dauerhafte Lastaufnahme von bis zu 150 kg je Türflügel, wodurch selbst bei einer Türhöhe von 3000 mm nur zwei 3D-Objektbänder nötig sind. Zusätzlich wird eine Bandseitensicherung verbaut, um im Brandfall ein Höchstmass an Sicherheit zu gewährleisten.



— Hochwertige Komponenten

Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine anwendungsfreundliche, einfache Montage und präzise Einstellung. In den 3D-Objektbändern sind hochwertigste Führungsbuchsen verbaut, die eine langlebige und dauerhafte Genauigkeit und Leichtgängigkeit der Türflügel gewährleisten.

6



04 Brandschutz-Elektrofronten mit uneingeschränkter Zugänglichkeit

— Hochwertige Optik aus hochwertigen Materialien in Möbelbauqualität

Die flexibel einsetzbaren Brandschutz-Elektrofronten können einzeln oder in beliebiger Anzahl aneinander gereiht eingebaut werden. Eine frei zugängliche 100%-Öffnung für Revisionsarbeiten entsteht durch die einfache Herausnahme des kompletten Einzelements. Die hohe Feuerwiderstandsdauer von 60 Minuten ist von beiden Seiten sichergestellt.

Das innovative und europaweit patentierte Brandschutz-Türsystem erfüllt höchste Ansprüche an Sicherheit und lässt in Sachen Ästhetik und Vielfalt keine Wünsche offen.



// SICHERHEIT · VIELFALT

TopLock erfüllt höchste Ansprüche an Brandschutz und Ästhetik

- Brandschutz: über 30 Minuten – von innen nach aussen und von aussen nach innen
- geeignet für massive Trennwände und Norm-Trockenbauwände
- zur Abschottung von Installationsschächten und -nischen sowie Elektroverteileranlagen
- grosse Auswahl an Dekoroberflächen

// FLEXIBILITÄT

TopLock-Ausführungen: auf jeden Bedarf zugeschnitten

TopLock ist ein rahmengebundenes Türsystem für den Einsatz in Elektrofronten, Elektrostiegeschächten und EDV-Serverräumen. Diese Vorteile machen TopLock variabel einsetzbar:

- 1-flüglige Türelemente [B×H: max. 1200×3000mm]
- 2-flüglige Türelemente [B×H: max. 2400×3000mm]
- mehrflüglig, Reihung möglich
- vertikal / horizontal einsetzbare (reversible) Blenden
- einsetzbare Passstücke (Beistösse)
- Boden-, Decken- Wandanschluss mit fester Sichtblende möglich
- Rahmentiefe bis max. 1200 mm möglich
- Aufdoppelung als Sichtseite ausführbar





EI30 RF1 TÜRSYSTEME

Ludwig Leitermann GmbH & Co. KG

Theodor-Heuss-Straße 5-7

64732 Bad König / Etzen-Gesäß

Deutschland

Telefon: +49 (60 63) 57 79-0

Telefax: +49 (60 63) 57 79-10

E-Mail: kontakt@leitopal.de

Web: www.leitopal.de

Weitere Infos über TopLock direkt online ansehen

www.toplock.ch

E-Mail: info@toplock.ch

Die technischen Angaben sind ca. Werte. Leichte Abweichungen sind aus produktionstechnischen Gründen möglich. Alle Angaben sind unverbindlich und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Der Inhalt dieser Materialbeschreibung ist keine Gebrauchsanweisung bzw. Anleitung im Sinne des Produkthaftungsgesetzes. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen sind ohne unsere vorherige Ankündigung möglich. Der Inhalt wurde nach bestem Wissen erstellt. Dennoch kann keine Gewähr für seine Richtigkeit übernommen werden. Farbabweichungen der gedruckten Dekore zu den Originaldekoren sind drucktechnisch bedingt und trotz grösster Sorgfalt unvermeidbar. Wir empfehlen Ihnen, eine endgültige Dekorauswahl nur anhand unserer Original-Bemusterung vorzunehmen. Irrtümer, Änderungen und Verbesserungen vorbehalten!

Alle Rechte vorbehalten. Wiedergabe jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung der Ludwig Leitermann GmbH & Co. KG. Stand: September 2016